


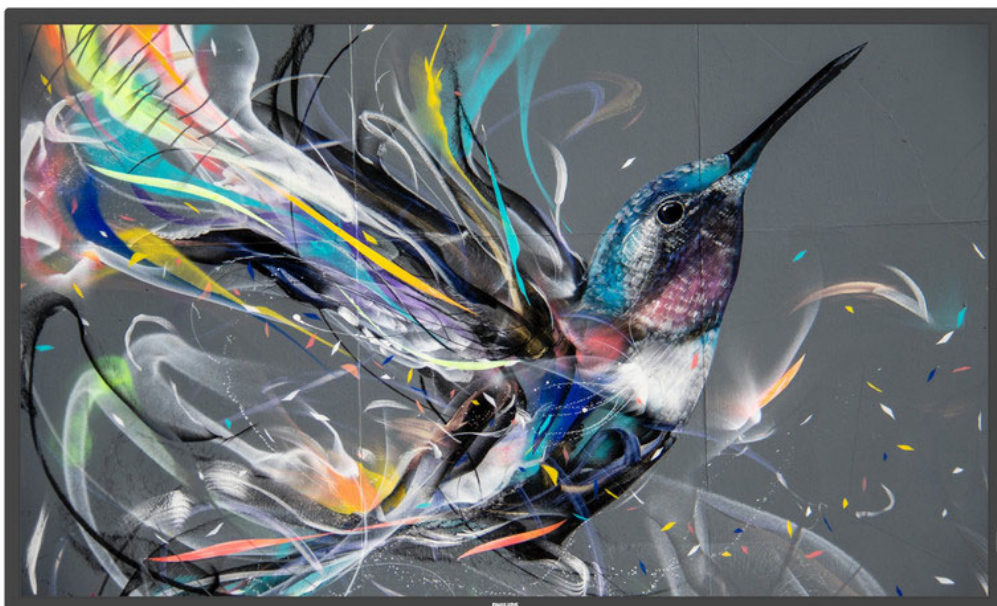


Philips Signage Solutions
Afișaj Q-Line

86"

Iluminare de fundal cu LED direct
Ultra HD

SignageSolutions



86BDL3510Q

Leși în evidență

Afișaj 18/7 ușor de instalat.

Informează și încântă audiența cu un afișaj Ultra HD profesional Philips Q-Line. Această soluție fiabilă poate fi instalată și este gata de utilizare oricât de repede ai nevoie.

Instalare fără efort. Control total.

- Operați, monitorizați și întrețineți cu CMND & Control
- Slotul OPS permite încorporarea unui PC fără cablare
- Creează o agendă de redare pentru ceea ce dorești, când dorești cu SmartPlayer

Soluție de sistem eficient economic

- Control automat al luminii de fundal pentru economie de energie
- Player media integrat. Programează ușor conținut de pe USB
- Control simplu. Gestionează de la distanță afișajele din rețea
- FailOver asigură redarea continuă a conținutului

Imagini superbe. Luminozitate ultraridică.

- Ultra HD. Imagini bogate. Contrast uimitor

PHILIPS

Repere

CMND & Control




Utilizează rețeaua de afișaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îți permite să utilizezi funcții vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afișajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.

Player media integrat

Planifică ușor conținutul de redat de pe USB. Afișajul profesional Philips se va activa din modul standby pentru a reda conținutul pe care îl dorești, apoi va reveni în modul standby după terminarea redării.

Failover



Din sala de așteptare până în sala de ședințe, nu afișa niciodată un ecran gol. FailOver permite afișajului profesional Philips să comute automat între intrări primare și secundare, asigurându-se că este redat conținut, chiar dacă sursa principală nu mai este disponibilă. Pur și simplu setează o listă de intrări alternative pentru a te asigura că activitatea ta este neîntreruptă.

SmartPlayer



Transformă USB-ul într-un veritabil dispozitiv de semnalizare convenabil. Salvează conținutul

(video, audio, foto) pe USB și conectează-l la afișaj. Creează o listă de redare și programează conținutul prin intermediul meniului de pe ecran și bucură-te oricând și oriunde de o listă de melodii creată chiar de tine.

Slot OPS



Încorporează un PC cu putere maximă sau un modul CRD50 cu Android direct în afișajul profesional Philips. Slotul OPS conține toate conexiunile de care ai nevoie pentru a executa soluția, inclusiv o sursă de alimentare electrică.

Specificații

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran: 85,6 inch / 217,4 cm
- Rezoluție panou: 3840 x 2160
- Rezoluție optimă: 3840 x 2160 la 60 Hz
- Luminozitate: 400 cd/m²
- Raport de contrast (nominal): 1200:1
- Rată dinamică de contrast: 500.000:1
- Timp de răspuns (nominal): 8 ms
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Unghi de vizionare (O / V): 178 / 178 grad
- Distanță între pixeli: 0,4935 x 0,4935 mm
- Culori afișaj: 1,07 miliarde
- Caracteristici superioare imagine: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mișcare, Scanare progresivă, Deinterlacing 3D MA, Îmbunătățire dinamică a contrastului
- Tehnologie panou: IPS
- Imagini medicale: Presetare D-Image (compatibilă cu dicom partea 14)

Rezoluție de afișare acceptată

Formate pentru calculator

Rezoluție	Rată de reîmprospătare
1920 x 1080	60 Hz
1680 x 1050	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1152 x 870	75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
1152 x 864	75 Hz
832 x 624	75 Hz

Formate video

Rezoluție	Rată de reîmprospătare
3840 x 2160	60 Hz
3840 x 2160	30 Hz
720p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
480p	60 Hz
480i	60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

Conectivitate

- Intrare video: DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)
- Intrare audio: Mufă de 3,5 mm
- Ieșire audio: Mufă de 3,5 mm
- Control extern: Mufă RS232C (intrare/ieșire) de 2,5 mm, Mufă IR (intrare/ieșire) de 3,5 mm, RJ45
- Alte conexiuni: OPS

Confort

- Control tastatură: Ascuns, Blocabil
- Controlare în rețea: RS232, RJ45
- Retransmitere a semnalului: RS232, IR Loophrough
- Funcții de economisire a energiei: Smart Power
- Semnal telecomandă: Blocabil
- Perete de monitorare: Până la 15 x 15
- Poziționare: Peisaj (18/7), Portret (18/7)
- Pornire: Întârziere activare, Stare de activare, Sursă de pornire
- Fereastră de pornire: activare/dezactivare siglă Philips
- Ușor de instalat: Inserare inteligentă

Dimensiuni

- Lățime ramă: 15,5 mm (ramă uniformă)
- Dimensiuni set (L x Î x A): 1929,0 x 1100,0 x 69,5 mm (A la suportul de perete) / 91,8 mm (A la mâner) mm
- Dimensiuni set în inch (L x Î x A): 75,94 x 43,31 x 2,74 (la suportul de perete) / 3,61 (la mâner) inch
- Greutate produs: 49,5 kg
- Greutate produs (lb): 109,13 lb
- Suport VESA: 600 x 400 mm, M8

Condiții de funcționare

- Altitudine: 0 ~ 3000 m
- Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C
- Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C
- MTBF: 50.000 ore
- Interval de umiditate (operare) [RH]: 20 ~ 80 % RH (fără condens)
- Interval de umiditate (depozitare) [RH]: 5 ~ 95 % RH (fără condens)

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
- Consum în standby: <0,5 W

- Funcții economisire energie: Smart Power
- Consum (max.): 520 W
- Consum (nominal): 297 W
- Clasă de etichetare energetică: G

Sunet

- Difuzoare încorporate: 2 x 10 W RMS

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare c.a., Cablu RS232, Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Ghid de inițiere rapidă
- Accesorii incluse: Cablu senzor IR (1,8 m) (x1), Cablu RS232 pentru conectare în serie, Cablu HDMI (1,8 m) (x1), Șurub M3 (X1), Sigla Philips (x1), Capac USB (x1)


Aplicații multimedia

- Redare USB pentru video: MPEG, H.264, JPEG, WMV3
- Redare USB pentru imagini: BMP, JPEG, PNG
- Redare USB pentru audio: AAC, WMA, HEAAC, MPEG

Diverse

- Garanție: 3 ani garanție
- Limbi OSD: Chineză simplificată, Chineză tradițională, Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Poloneză, Rusă, Spaniolă, Turcă, Japoneză, Arabă
- Reglementări și standarde: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, Clasa A, VCCI

Philips 86BDL3510Q
Version: 1.0
Release Date: 2020/03/18

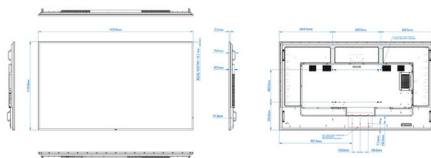

Data apariției 2021-04-07

Versiune: 4.0.1

12 NC: 8670 001 66097
EAN: 87 12581 76529 3

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com