



Philips Signage Solutions
Afișaj C-Line

75"

Dotat cu Windows
350 cd/m²

SignageSolutions



75BDL8051C

Afișaj interactiv pentru ședințe

tehnologie multi-touch capacitivă de vârf

Crește la maximum implicarea și inspiră colaborarea cu un afișaj interactiv Philips C-Line. Aceste afișaje cu Windows sunt concepute pentru a rezista la utilizarea zilnică intensă și au până la 10 puncte tactile, sticlă de la o margine la alta și design cu instalare la nivel.

Interactiv și colaborativ

- Partajare wireless a ecranului și colaborare avansată
- Funcționează cu iOS, Android, Windows, Mac
- Tehnologie HID tactilă capacitivă cu plug & play prin USB
- Operați, monitorizați și întrețineți cu CMND & Control

Inteligent și puternic

- Sticlă securizată antireflexie
- Dotat cu Windows 10
- Instalează și utilizează aplicațiile și funcțiile preferate
- Modul tablă interactivă încorporat
- Adnotează orice sursă și salvează capturi de ecran
- Videoconferințe rapide și ușoare
- Certificat Crestron Connected

PHILIPS

Repere

Partajare wireless a ecranului

Afișează patru feeduri pe un ecran. Folosește rețeaua Wi-Fi existentă pentru a conecta imediat și în siguranță dispozitivele sau folosește cele două chei HDMI incluse pentru a proiecta direct pe ecran, fără a fi necesară conectarea la rețeaua ta securizată/protejată.

Tehnologie HID tactilă capacitivă

Tehnologia tactilă capacitivă oferă un aspect de ultimă generație al sticlei de la o margine la alta, cu o lățime a ramei de doar 1,5 mm! Creează o experiență interactivă memorabilă cu până la 20 de puncte tactile în același timp. Perfect pentru aplicațiile de colaborare și competitive, acest afișaj îți conectează publicul la orice conținut – fiind ideal pentru educație, spații publice, companii, industria hotelieră și puncte de vânzare cu amănuntul.

Dotat cu Windows 10

Procesor Core i7 puternic cu procesor grafic nVidia. Rulează toate aplicațiile tale preferate,

precum Zoom, Skype (inclus) și MS Teams, MS Office (neinclus)

CMND & Control



Utilizează rețeaua de afișaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îți permite să utilizezi funcții vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afișajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.

Modul tablă interactivă încorporat

Inspiră colaborarea agilă cu modul tablă interactivă. Activează pur și simplu această caracteristică pentru a transforma afișajul într-o pânză albă pe care pot desena mai mulți utilizatori manual sau cu markere pentru afișaj dedicate. Totul de pe ecran poate fi capturat pentru imprimare ușoară sau pentru partajarea fișierelor.

Videoconferință rapidă și ușoară

Cu software-ul pentru videoconferințe gata de utilizare, apelurile video cu doi participanți sau în grup sunt mai ușoare ca niciodată. Utilizează propria cameră sau adaugă pachetul opțional Logitech Meetup pentru o soluție ConferenceCam universală.

Certificat Crestron Connected

Integrează acest afișaj Philips profesional în rețeaua Crestron pentru control complet de la distanță, de pe laptop, computerul desktop sau dispozitivul mobil. Pornește și oprește afișajul, programează conținut, gestionează setările și conectează cu ușurință dispozitive externe. Crestron Connected® oferă o soluție rapidă, fiabilă și sigură la nivel de întreprindere pentru controlul sistemului.

Specificații

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran: 75 inch / 190,5 cm
- Rezoluție panou: 3840 x 2160
- Rezoluție optimă: 3840 x 2160 la 60 Hz
- Luminozitate: 350 cd/m²
- Raport de contrast (nominal): 1000:1
- Rată dinamică de contrast: 500.000:1
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Timp de răspuns (nominal): 8 ms
- Distanță între pixeli: 0,4935 (H) x 0,4935 (V)
- Culori afișaj: 1,07 miliarde
- Unghi de vizionare (O / V): 178 / 178 grad
- Caracteristici superioare imagine: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mișcare, Deinterlacing 3D MA, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Scanare progresivă
- Sistem de operare: Windows 10

Conectivitate

- Intrare video: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x4), HDMI, USB-C
- Ieșire video: DisplayPort 1.2 (x1), DVI - D (x1), HDMI 2.0 (x1)
- Intrare audio: Mufă de 3,5 mm
- Ieșire audio: Mufă de 3,5 mm, Mufă de 3,5 mm (x2)
- Alte conexiuni: OPS, micro SD
- Control extern: RJ45, Mufă RS232C (intrare/ieșire) de 2,5 mm, Mufă IR (intrare/ieșire) de 3,5 mm

Rezoluție de afișare acceptată

Formate pentru calculator

Rezoluție	Rată de reîmprospătare
1920 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1680 x 1050	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1600 x 900	60 Hz
1440 x 1050	60 Hz
1440 x 900	60, 75 Hz
1400 x 1050	60, 75 Hz
1366 x 768	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60, 67, 75 Hz
1280 x 960	60 Hz
1280 x 800	60, 75 Hz
1280 x 768	60 Hz, 75 Hz
1280 x 720	60, 70 Hz
1152 x 900	66 Hz
1152 x 864	60, 70, 75 Hz
1024 x 768	60, 75 Hz
1024 x 768	60, 70 Hz
960 x 720	75 Hz
848 x 480	60 Hz
832 x 624	75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
640 x 350	70 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz

Formate video

Rezoluție	Rată de reîmprospătare
1080p	50, 60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
480i	60 Hz
480p	60 Hz
1080i	50, 60 Hz
4K x 2K	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz

- Formate UHD: 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A):
1703,80 x 982,00 x 84,20 (montare pe perete),
99,70 (maxim) mm
- Dimensiuni set în inch (L x Î x A):
67,08 x 38,66 x 3,31 (montare pe perete), 3,93 (maxim) inch
- Lățime ramă: 1,50 mm (uniform)

- Greutate produs (lb): urmează a se stabili lb
- Greutate produs: urmează a se stabili kg
- Suport VESA: 600 (H)x400 (V), M8
- Suport cu inserare inteligentă: 6*M4*L6 (200 x 100)

Confort

- Poziționare: Peisaj
- Control tastatură: Ascuns, Blocabil
- Retransmitere a semnalului: RS232, IR Loopthrough, DisplayPort
- Controlare în rețea: RJ45, RS232
- Funcții de economisire a energiei: Smart Power
- Funcții screensaver: Deplasare pixeli, luminozitate scăzută
- Ușor de instalat: Inserare inteligentă
- Sistem DPMS de economisire a energiei

Alimentare

- Consum în standby: <0,5 W
- Sursă de alimentare rețea: 100 ~ 240 V c.a., 50 ~ 60 Hz
- Consum (nominal): urmează a se stabili W
- Consum (max.): urmează a se stabili

Condiții de funcționare

- Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C
- Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C
- Umiditate relativă: 20 ~ 80 % (în funcționare), 5 ~ 95 % (la depozitare) %
- Altitudine: 0 ~ 3000 m
- MTBF: 50.000 ore

Sunet

- Difuzoare încorporate: 2 x 20 W RMS

Accesorii

- Accesorii incluse: Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă și baterii AAA, Cablu RS232
- Accesorii incluse: Sigla Philips (x1), Cablu RS232 pentru conectare în serie (x1), Lavetă de curățare (x1), Cablu DVI-I (1,8 m) (x1), Cablu HDMI (3 m) (x1), Transmițător HDMI (x1), Cablu senzor IR (1,8 m) (x1), Șurub M2 (x2), Șurub M3 (x2), Cablu de alimentare (x3), Stilou tactil (x2), Cablu USB A-B (3 m) (x1), Capac USB (x1)

Aplicații multimedia

- Redare USB pentru audio: AAC, M4A, MP3, WMA
- Redare USB pentru imagini: BMP, JPEG, JPG, PNG
- Redare USB pentru video: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT

Diverse

- Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Poloneză, Turcă, Rusă, Italiană, Chineză simplificată, Chineză tradițională, Arabă, Japoneză, Daneză, Olandeză, Finlandeză, Norvegiană, Portugheză, Suedeză
- Reglementări și standarde: CE, UL/cUL, RoHS, BSMI, CB, VCCI, CU, EMF, EPA, FCC, Clasa A, GOST
- Garanție: 3 ani garanție


Player intern

- Procesor: Intel Core i7
- Stocare: eMMC de 256 GB
- GPU: Nvidia GT730
- RAM: DDR4 de 8 GB

Interactivitate cu atingeri multiple

- Puncte tactile: Atingeri simultane în 10 puncte

Philips 75BDL8051C
Version 0.4
Release Date: 2019/12/18

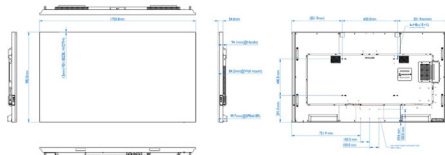

Data apariției 2021-01-29

Versiune: 2.0.1

12 NC: 8670 001 67649
EAN: 87 12581 76742 6

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com